

3M™ 55256/55257/55258 双面PET胶带

专为精密模切设计的聚酯基材双面胶带，具有广泛的适用性。


特点

- 0.5mil PET基材，具有优化的模切性能。
- 压敏胶性能平衡，兼顾多种应用。
- 部分产品可提供塑料卷芯和薄膜离型纸，适合无尘环境使用。

样品粘贴处

产品结构

- 胶带总厚度：55256 2mil
55257 3mil
55258 5mi

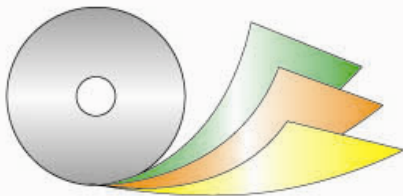

丙烯酸酯胶
PET基材
丙烯酸酯胶



手机密封垫圈的粘接
(55256, 55257)



手机显示屏护屏粘接
(55258)



光学模组内薄膜材料固定



柔性线路板的粘接固定

技术参数

型号	结构			初粘性 Rolling Ball	剥离强度 Dwell 15min 180 Peel to SS "	持粘性 RT, 1kg, 1inch ² sample size"	标准尺寸
	胶带厚度	基材材质	离型纸材质				
55256	0.048mm	0.5mil PET	white 55# SCK	105mm	0.6N/mm	>10000min	1.2m × 200m/1.2m × 55m
55257	0.078mm	0.5mil PET	white 55# SCK	90mm	0.95N/mm	>10000min	1.2m × 200m/1.2m × 55m
55258	0.126mm	0.5mil PET	white 55# SCK	30mm	1.1N/mm	>10000min	1.2m × 200m/1.2m × 55m

3M 创意全为您